




PERFORMANCE INCONTESTABLE

**DES ESSIEUX
HOMOCINÉTIQUES
REFABRIQUÉS MOPAR^{MD}
GUIDE D'UTILISATION**

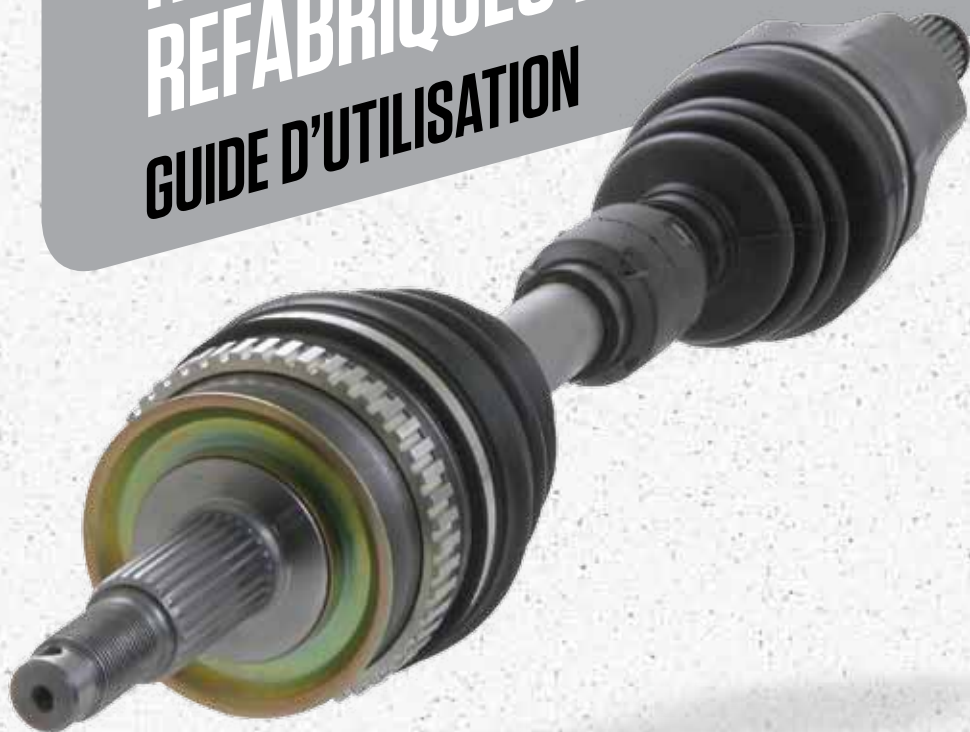

GUIDE D'UTILISATION DES ESSIEUX HOMOCINÉTIQUES REFABRIQUÉS MOPAR^{MD}



Gardez le caractère authentique des véhicules Chrysler, Jeep^{MD}, Dodge ou Ram de vos clients avec les essieux homocinétiques refabriqués Mopar^{MD}.

Le processus de refabrication de Mopar^{MD} consiste à ramener la pièce aux spécifications de la pièce d'origine, assurant ainsi la plus haute qualité et la meilleure performance. Cette pièce de qualité est également couverte par notre garantie nationale de 12 mois. De plus, toutes les pièces refabriquées Mopar sont offertes à un prix concurrentiel pour vous permettre de fournir des produits de qualité à vos clients, à un excellent prix.

L'avantage Mopar

- Toutes les pièces de reprise sont soigneusement examinées, démontées et nettoyées, sans nuire à l'intégrité des éléments de base.
- Les ensembles de joints internes et externes sont soumis à des essais visant à en vérifier le couple rationnel, le basculement et l'effort de dépression.
- Le montage final est soumis à des essais autorisant un jeu de moins de deux degrés. Tous les 43 essais effectués lors du processus sont conformes à la pratique recommandée de la SAE.

Remarque importante : Les arbres complets sont interchangeables - les composants ne le sont pas.

- Les arbres de rechange peuvent différer des arbres déposés en raison des regroupements des numéros de pièces. Si des différences sont visibles, on peut vérifier si les caractéristiques ci-dessous sont les mêmes :
 - La longueur hors tout devrait être la même – comprimer l'arbre et le mesurer d'une extrémité à l'autre. Les cannelures, le diamètre et les surfaces de contact des joints homocinétiques intérieurs doivent être les mêmes pour les sections qui s'insèrent dans la transmission.
 - Les cannelures, le diamètre et les surfaces de contact des joints homocinétiques extérieurs doivent être les mêmes pour les sections qui s'insèrent dans le moyeu de roue.

GUIDE D'UTILISATION DES ESSIEUX HOMOCINÉTIQUES REFABRIQUÉS MOPAR^{MD}



VOITURES DE TOURISME

Année modèle	Utilisation	Moteur/trans.	Numéro de pièce refabriquée	Note	Soufflets d'arbre (côté gauche) ext./int.	Soufflets d'arbre (côté droit) int./ext.
2010–2008	Modèle PT avec ABS, avant	Turbo 2,4 L, 16 soupapes à DACT	R4668937AC/ —	—	—	—
2008–2003	Modèles PT, P5 avec ABS	Turbo 2,4 L, T/M	R5085060AD/R5085064AC	—	—	—
2006–2003	Modèle CS avec ABS	Tous	— /R4641970AD	—	—	—
	Modèle PT avec ABS	2,2 L, 2,4 L, T/A	R5274711AE/ —	—	—	—
2006–2001	Modèle JR sans ABS	4 cyl. T/A	R2073679AC/R2073689AC	—	—	—
	Modèle JR avec ABS	4 cyl. T/A	R2073677AC/R2073687AC	—	—	—
	Modèle JR sans ABS*	6 cyl.	R2073679AC/R2073689AC	—	—	—
	Modèle JR avec ABS*	6 cyl.	R2073677AC/R2073687AC	—	—	—
	Modèle JR sans ABS	4 cyl. T/M	R2073679AC/R2073689AC	—	—	—
2005–2003	Modèle PL avec ABS	Turbo 2,4 L, T/M	R5037623AA/R5037622AA	—	—	—
2005–2002	Modèle PL sans ABS	1,6 L, 2 L, T/M	R4668915AA/R4668914AA	—	—	—
2004–1998	Modèle LH avec ABS	Tous	R2073753AC/R2073763AC	—	—	R2826064/ —
2001–2000	Modèle PL avec/sans ABS	3 vit. T/A	R4668953AD/R2073380AC	—	—	—
2001–1993	Modèle LH sans ABS	Tous	R2073756AC/R2073766AC	—	—	—
2000	Modèle JX avec/sans ABS	Tous	R2073677AC/R2073687AC	—	—	—
2000–1998	Modèle JA avec ABS	Tous	R2073677AC/R2073687AC	—	—	R2826064/ —
2000–1995	Modèle JA sans ABS	Tous	R2073677AC/R2073687AC	—	—	R2826064
1999–1998	Modèle PL avec/sans ABS	T/M	R2073397AC	—	—	—
	Modèle PL avec/sans ABS	T/A	R2073397AC/R2073386AC	—	—	—
	Modèle JX avec ABS	Tous	R2073677AC/R2073687AC	—	—	—
1997–1996	Modèle JX avec/sans ABS	2,5 L, T/A	R2073684AC	—	R2826075/ —	R2826075
	Modèle JX avec ABS	2 L, 2,4 L, T/M	—	—	R2826075/ —	R2826075
	Modèle JX avec ABS	2,5 L, T/A	R2073684AC	—	R2826075/ —	R2826075
	Modèle LH avec ABS	Tous	R2073759AC/R2073769AC	—	—	R2826064
1997–1995	Modèle JA avec ABS	Tous	R2073673AC/R2073683AC	—	—	R2826064

*Pour une utilisation avec Stratus R/T, commander 04578023AA.

GUIDE D'UTILISATION DES ESSIEUX HOMOCINÉTIQUES REFABRIQUÉS MOPAR[®]



MINI-FOURGONNETTES

Année modèle	Utilisation	Moteur/trans.	Numéro de pièce refabriquée	Note	Soufflets d'arbre (côté gauche) ext./int.	Soufflets d'arbre (côté droit) int./ext.
2010–2003	Modèle RS avec ABS	Tous	R2073659AC/R4641856AF	—	R2826064	—
2002–2001	Modèle RS	Tous	R2073659AC/R2073669AC	—	R2826064	—
2000–1996	Modèle NS avec/sans ABS	Tous	R2073659AC/R2073669AC	—	R2826064	—
	Modèle NS avec ABS, avant TI	Tous	R2073659AC	—	R2826064	—
	Modèle NS avec ABS, arrière TI	Tous	—	—	R2826559/ R2826559	R2826559/ R2826559
1995–1991	Modèle AS sans ABS	2,5 L, T/A	R2073656AC/R2073665AC	Boîtier int. rond	—	—
				Trilobé	— /R2826559	R2826559
	Modèle AS avec/sans ABS	2,5 L, T/M	R2073656AC/R2073665AC	GKN	— /R2826003	R2826003
	Modèle AS sans ABS	3 L, 3,3 L, 3,8 L avec ARTO	R2073656AC/R2073665AC	Boîtier int. rond	—	—
				Trilobé	— /R2826559	R2826559
	Modèle AS sans ABS	3 L, 3,3 L, 3,8 L avec ARTLEG	R2073656AC/R2073665AC	Boîtier int. rond	—	—
				Trilobé	— /R2826559	R2826559
	Modèle AS avec ABS	3 L, 3,3 L, 3,8 L avec ARTO	R2073656AC/R2073665AC	Boîtier int. rond	—	—
				Trilobé	— /R2826559	R2826559/ —
	Modèle AS avec ABS	3 L, 3,3 L, 3,8 L avec ARTLEG	R2073656AC/R2073665AC	Boîtier int. rond	—	—
				Trilobé	— /R2826559	R2826559/ —
	Modèle AS sans ABS avant TI	Tous	R2073656AC	—	— /R2826003	R2826003/ —
Modèle AS avec ABS avant TI	Tous	R2073656AC	—	R2826064/ —	— /R2826064	
Modèle AS avec/sans ABS arrière TI	Tous	—	—	R2826559/ R2826559	R2826559/ R2826559	
1990–1987	Modèle AS	T/A	R2073656AC/R2073665AC	—	—	—
	Modèle AS	T/M avec ARTLEG	R2073656AC/R2073656AC*	—	—	—

*L'arbre intermédiaire doit être commandé séparément.

Remarque : ARTLEG (arbre de transmission de longueur égale); ARTO (arbre de transmission ordinaire)

GUIDE D'UTILISATION DES ESSIEUX HOMOCINÉTIQUES REFABRIQUÉS MOPAR^{MD}



JEEP^{MD}

Année modèle	Utilisation	Moteur/trans.	Numéro de pièce refabriquée	Note	Soufflets d'arbre (côté gauche) ext./int.	Soufflets d'arbre (côté droit) int./ext.
2007–2002	Modèle KJ	EKO Tous, 6 cyl. 3,7 L essence	R2111779AB/R2111778AB	—	—	—
2005–1999	Modèle WJ	sans Vari-Lock	R2073987AC/R2073988AC	—	—	—
2004–1999	Modèles WJ, WG, W1	Vari-Lock	R2073979AC/R2073989AC	—	—	—
1998–1992	Modèles ZJ, SJ, MJ, XJ, Z1, ZG	Tous	R2073977AC/R2073978AC	—	R2826003/ —	— /R2826003

CAMIONS

Année modèle	Utilisation	Moteur/trans.	Numéro de pièce refabriquée	Note	Soufflets d'arbre (côté gauche) ext./int.	Soufflets d'arbre (côté droit) int./ext.
2011–2006	Modèles DR, DS	Tous	R5170822AA/R5170822AA	—	—	—
2004–2001*	Modèles AN, DN	Tous	R2073992AC/R2073992AC	—	—	—
2001–2000	Modèles AN, DN	Tous	R2073973AC/R2073973AC	—	—	—

*Pour les modèles AN/DN 2001, vérifier l'arbre de transmission déposé. S'il porte le no de pièce 52068701AC, utiliser la pièce no R2073973AB pour le remplacement.
S'il porte le no de pièce 52068701AD ou 05072214AA, commander la pièce no R2073992AC.



DODGE



Jeep

SRT